



System Ochrony Perymetrycznej

# MINIRIS II


Bariera podczerwieni do ochrony fasad



Od 2 do 6 komórek  
Detekcja jedno- lub dwuwiązkowa



Wysokość detekcji




Kąt obrotu zawiasów  
od 0° do 90°

## Dyskretna Ochrona

- **Zaprojektowane do** dyskretnej instalacji przy bramach, oknach oraz fasadach (dostępne lakierowanie w dowolnym kolorze)
- **Łatwa instalacja** z synchronizacją optyczną



# Niezawodna technika

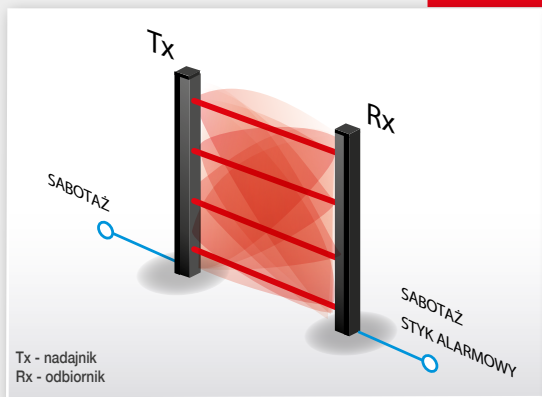

- **Wiązki synchronizowane optycznie**
- **Zasięg: do 50m na zewnątrz, do 60m wewnątrz**
- **Konfigurowalny czas reakcji: możliwość wykluczenia alarmów spowodowanych przez małe zwierzęta i ptaki**
- **4 kanały podczerwieni do wyboru**
- **Detekcja jedno- lub dwuwiązkowa**

## Zastosowania

- **Fasady**
- **Tarasy i balkony**
- **Dachy**



### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasięg na zewnątrz	50 m
Wysokość kolumn	1 m      1,50 m      2 m
Ilość komórek	2 do 6 komórek (4 do 12 wiązek)
Obudowa	Wyciskane aluminium, lakierowane na biało, szkło akrylowe Opcjonalne lakierowanie na dowolny kolor
Zasilanie	12 Vdc
Pobór prądu	Maks. 57 mA (nadajnik dla wersji z 4 wiązkami)
Sygnaly alarmowe	Wtargnięcie Sabotaż
Temperatura pracy	Od -35°C do +70°C (wersja od -40°C dostępna na zamówienie)



### Pieczęć sprzedawcy

firma  
**ATLine**<sup>®</sup>

Firma ATLine sp.j. Sławomir Pruski  
ul. Franciszkańska 125, 91-845 Łódź  
Tel: +48 42 236 30 19  
Fax: +48 42 655 20 99  
E-mail: info@atline.pl  
NIP: 725 001 43 43

www.atline.pl

Na życzenie firma SORHEA oraz firma ATLine dostarczą Państwu szczegółową specyfikację produktu.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości oraz wydajności naszych produktów, zastrzegamy prawo do modyfikacji przedstawionych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.